



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA



**A Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe/CE
Comissão Permanente de Licitação**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 27.04.01/2023 - SEINFRA.

Prezados(as) Senhores(as) Apresenta a V.Sa. Nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023 – SEINFRA**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante desde processo, pelo preço global de **R\$ 286.350,56 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**. Com prazo de execução de 120 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) **LEANDRO RODRIGUES DA SILVA**, portador(a) da carteira DE IDENTIDADE 2008936572-5 e CPF nº 077.571.923-40, como representante legal desta empresa.

Informamos que prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos, que o prazo de garantia das obras serão de 05 (cinco) anos, a contar da data da abertura da licitação.

Atenciosamente,

Jaguaribe, 17 de MAIO de 2023.


Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40


**CNPJ: 30.566.030/0001-20
RUA: SAVINO BARREIRA 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3983 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	DATA:	18/05/2023	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3983 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	SEINFRA	Composições	HORA:	83,85% 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	PROPRIA		MES:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	22,44	338,33	427,95	8.412,38	10.653,11
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.280,98	0,25	0,32	820,25	1.049,91
2	TERRAPLANAGEM								
2.1	C9232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.280,98	0,07	0,09	229,67	295,29
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.855,63	56,12	70,99	160.257,96	202.721,17
3.2	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.212,49	23,09	29,21	27.996,39	35.416,83
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	41,03	392,66	496,68	16.110,84	20.378,78
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	41,03	44,19	55,90	1.813,12	2.293,58
4	SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.280,98	1,13	1,43	3.707,51	4.691,80
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
5.1	ADMO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MÊS	4,00	1.956,68	2.475,00	7.826,72	9.900,00
								VALOR BDI TOTAL:	59.995,97
								VALOR ORÇAMENTO:	226.354,59
								VALOR TOTAL:	286.350,56


LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40


LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0620401880 CPF: 058.346.753-95
 ENGENHEIRA CIVIL



[Handwritten mark]


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS, DIRETO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	DATA:	18/05/2023	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	SEINFRA:	Composições	HORA:	83,85% 47,76% 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	22,44	189,87	168,45	0,00	0,01	89,82	427,95	9.603,20
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.280,98	0,19	0,06	0,00	0,00	0,07	0,32	1.049,91
TERRAPLANAGEM												
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.280,98	0,02	0,05	0,00	0,00	0,02	0,09	295,29
PAVIMENTAÇÃO												
3.1	C2884	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.865,63	9,19	46,93	0,00	0,00	14,87	70,99	202.721,17
3.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.212,49	12,93	10,16	0,00	0,00	6,12	29,21	35.416,83
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	41,03	151,55	241,11	0,00	0,00	104,02	496,68	20.378,78
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	41,03	44,19	0,00	0,00	0,00	11,71	55,90	2.293,58
SERVIÇOS DIVERSOS												
4.1	C3447	LIMPEZA DE FISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.280,98	1,13	0,00	0,00	0,00	0,30	1,43	4.691,80
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
5.1	ADMO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MÊS	4,00	1.956,68	0,00	0,00	0,00	518,32	2.475,00	9.900,00
											VALOR BDI TOTAL:	59.995,97
											VALOR ORÇAMENTO:	226.354,59
											VALOR TOTAL:	286.350,56

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0620401688 CPF: 058.346.782-95
 ENGENHEIRA CIVIL




RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	DATA: 18/05/2023	BDI: 26,49%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES:	REF.:
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.653,11	3,72
2	TERRAPLANAGEM	295,29	0,10
3	PAVIMENTAÇÃO	260.810,36	91,08
4	SERVIÇOS DIVERSOS	4.691,80	1,64
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.900,00	3,46
		VALOR BDI TOTAL:	59.995,97
		VALOR ORÇAMENTO:	226.354,59
		VALOR TOTAL:	286.350,56



Leandro Rodrigues da Silva
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40



 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
 ENGENHEIRA CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	DATA: 18/05/2023	BDI: 26,49%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.: 05/2021



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	23,7900	4,0443
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	84,9000	84,9000
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	30,6500	5,2105
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	47,7700	71,6550
TOTAL Material:					165,8098

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,91171849	20,7700	60,4764
1391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,91171849	20,7700	60,4764
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,91171849	15,5500	45,2772
TOTAL Mão de Obra:					166,2300

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01213216	518,4700	6,2902
TOTAL Serviço:					6,2902
VALOR:					338,33

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	73,3700	0,0734
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,0773

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0497
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL Mão de Obra:					0,1775
VALOR:					0,25

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,1000	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	212,6800	0,0591
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,0591

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
TOTAL Mão de Obra:					0,0086
VALOR:					0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	DATA: 18/05/2023	BDI: 26,49%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	Composição:	PROPRIA: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	HORA:	83,88%
		MES:	47,78%
		REF.:	05/2021



3.1. C2894 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00948753	82,1900	0,7798
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,7798

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	72,4800	10,8720
I2527	PARALELEPIEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,1100	35,5200
TOTAL Material:						46,3920

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,14365647	20,7700	2,9837
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38372473	15,5500	5,9669
TOTAL Mão de Obra:						8,9506
VALOR:						56,12

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
TOTAL Material:						3,3400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14725084	20,7700	3,0584
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24541773	15,5500	3,8162
TOTAL Mão de Obra:						6,8746


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24541773	4,4900	1,1019
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03337681	330,1200	11,0184
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03632182	4,0400	0,1467
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01472508	41,2100	0,6068
TOTAL Serviço:						12,8738
VALOR:						23,09


3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
TOTAL Material:						241,1160

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,74585240	15,5500	151,5480
TOTAL Mão de Obra:						151,5480

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	DATA: 18/05/2023	BDI: 26,49%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR: Rubrica 392,66

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,84180064	15,5500	44,1900
TOTAL Mão de Obra:						44,1900
VALOR:						44,19


4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07266881	15,5500	1,1300
TOTAL Mão de Obra:						1,1300
VALOR:						1,13

5.1. ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	43,64991090	27,42	1.196,88
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	9,28288105	81,85	759,80
TOTAL Mão de Obra:						1.956,68
VALOR:						1.956,68


 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

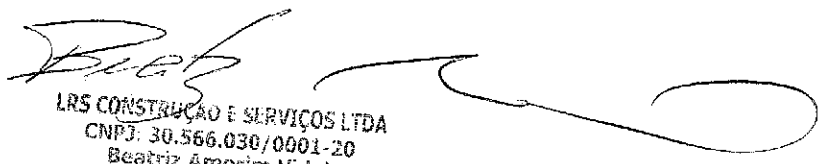

 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
 ENGENHEIRA CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	DATA : 18/05/2023	BDI : 26,49%															
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FONTES</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE																	



ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	SEINFRA	H	43,64991090	27,42	1.196,88
12322	SEINFRA	H	9,28288105	81,85	759,80
TOTAL Mão de Obra:					1.956,68
VALOR:					1.956,68

Leandro Rodrigues da Silva
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

Beatriz Amorim Vidal
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0626401680 CPF: 053.346.753-95
 ENGENHEIRA CIVIL

Y

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE S RVIÇOS

CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.

CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.

LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	2.855,63	70,99	202.721,17	70,79	70,79	B
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	1.212,49	29,21	35.416,83	12,37	83,16	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	Serviço	M3	41,03	496,68	20.378,78	7,12	90,28	C
ADMO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	MÉS	4,00	2.475,00	9.900,00	3,46	93,74	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA; TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	22,44	427,95	9.603,20	3,35	97,09	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	3.280,98	1,43	4.691,80	1,64	98,73	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	41,03	55,90	2.293,58	0,80	99,53	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	3.280,98	0,32	1.049,91	0,37	99,90	C
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	3.280,98	0,09	295,29	0,10	100,00	C

Subtotal até 100,00% 286.350,56

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 286.350,56

Leandro Rodrigues da Silva
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

Beatriz Amorim Vidal
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0620401680 CPF: 055.346.753-55
 ENGENHEIRA CIVIL



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE LUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.
LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DATA: 18/05/2023
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
BDI: 26,49%
HORA: 93,85%
MEB: 47,76%
DATA REF.: 05/2021
SEINFRA: Composições 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.-%	CL
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	Material	UN	91.880,16	1,11	101.431,98	35,42	35,42	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.540,52	15,55	39.505,08	13,80	49,22	A
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	428,34	72,48	31.046,41	10,84	60,06	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	19.359,10	0,54	10.453,91	3,65	63,71	B
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	410,23	20,77	8.520,47	2,98	66,69	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	244,42	20,77	5.076,67	1,77	68,46	B
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	Mão de Obra	H	174,60	27,42	4.787,52	1,67	70,13	B
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	Material	M	1.212,49	3,34	4.049,72	1,41	71,55	B
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	37,13	81,85	3.039,22	1,06	72,61	B
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	39,79	73,90	2.940,19	1,03	73,63	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	32,10	65,48	2.101,73	0,73	74,37	B
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	Material	M2	22,44	84,90	1.905,16	0,67	75,03	B
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	SEINFRA	Material	M	33,66	47,77	1.607,94	0,56	75,59	B
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	368,88	3,97	1.484,47	0,51	76,11	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	65,34	20,77	1.357,09	0,47	76,58	B
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	59,51	20,77	1.236,09	0,43	77,01	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	1.003,01	0,97	972,92	0,34	77,35	B
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Material	H	929,39	0,97	901,50	0,31	77,67	B
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	40,61	18,74	760,94	0,27	77,93	B
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	Mão de Obra	H	27,09	25,30	685,45	0,24	78,17	B
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	Material	CJ	0,01	25.785,51	348,96	0,12	78,29	B
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	Material	KG	20,10	14,71	295,62	0,10	78,40	B
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	Material	M	46,15	5,08	234,43	0,08	78,48	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	13,12	16,77	220,09	0,08	78,56	B
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,56	30,34	199,09	0,07	78,62	B
12382	NIVELADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,56	24,86	163,13	0,06	78,68	B
12707	GASOLINA	SEINFRA	Material	L	31,89	4,94	157,54	0,06	78,74	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE I. JUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	DATA: 18/05/2023	BDI: 26,49%
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	VERBÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA MES DATA REF.: 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	FONTE: SEINFRA Composições	HORA 0,00% MES 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,57	18,74	123,07	0,04	78,78	B
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,81	30,65	116,92	0,04	78,82	B
12486	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	89,27	1,12	99,98	0,03	78,86	B
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,81	23,79	90,75	0,03	78,89	B
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	79,39	0,97	77,01	0,03	78,91	B
12380	MOTORIZA	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,28	18,18	59,85	0,02	78,93	B
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,26	25,30	57,12	0,02	78,95	B
10221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,19	21,83	47,79	0,02	78,97	B
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	1,86	26,26	47,00	0,02	78,99	B
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,19	18,74	41,02	0,01	79,00	B
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,41	25,30	35,66	0,01	79,01	B
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,41	18,74	26,42	0,01	79,02	B
12560	OPERADOR DE MOTONIVELODORA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,91	27,45	25,02	0,01	79,03	B
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,85	25,30	21,46	0,01	79,04	B
12329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	2,23	7,03	15,70	0,01	79,05	B
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,02	594,61	11,06	0,00	79,05	B
14600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	0,11	64,08	6,98	0,00	79,05	B
12326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,33	5,63	1,89	0,00	79,05	B

Subtotal até 79,05% 226.367,81

Outros 59.982,75

Valor total do Orçamento 286.350,56

Leandro Rodrigues da Silva
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

Beatriz Amorim Vidal
ERS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
 ENGENHEIRA CIVIL




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.
LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DATA: 18/05/2023 **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
BDI: 26,49%
FOINTE: SEINFRA **HORA:** 83,85% **MES:** 05/2021
 Composições 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.653,11	100,00 %				100,00 %
			10.653,11				10.653,11
2	TERRAPLANAGEM	295,29	100,00 %				100,00 %
			295,29				295,29
3	PAVIMENTAÇÃO	260.810,36	25,00 %	25,00 %			100,00 %
			65.202,60	65.202,60	65.202,60	65.202,60	260.810,36
4	SERVIÇOS DIVERSOS	4.691,80	25,00 %	25,00 %			100,00 %
			1.172,95	1.172,95	1.172,95	1.172,95	4.691,80
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.900,00	25,00 %	25,00 %			100,00 %
			2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	9.900,00
		286.350,56	79.798,95	148.649,50	217.500,05	286.350,56	286.350,56

Leandra da Silva
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

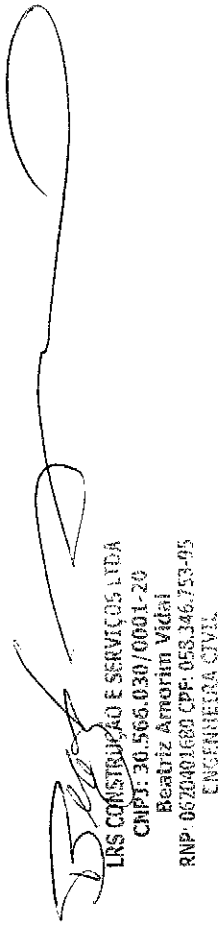
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0620401620 CPF: 058.346.753-05
 ENGENHEIRA CIVIL



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.
LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DATA: 18/05/2023 **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
BDI: 26,49%
SEINFRA: 0,00% **HORA:** 83,65% **MES:** 47,76% **DATA REF.:** 05/2021
Composições



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	13,12000000				13,12000000
10108	AREIA GROSSA	M3	107,09000000	107,09000000	107,09000000	107,09000000	428,36000000
10109	AREIA MEDIA	M3	8,16000000	7,98000000	7,98000000	7,98000000	32,10000000
10221	BLASTER	H	0,55000000	0,55000000	0,55000000	0,55000000	2,20000000
10280	BRITA	M3	10,07000000	9,91000000	9,91000000	9,91000000	39,80000000
10445	CALCETEIRO	H	102,56000000	102,56000000	102,56000000	102,56000000	410,24000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,879,79000000	4,826,43000000	4,826,43000000	4,826,43000000	19,359,08000000
10860	CORBEL DETONANTE	M	11,54000000	11,54000000	11,54000000	11,54000000	46,16000000
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	3,81000000				3,81000000
11530	MONTADOR	H	65,34000000				65,34000000
11600	PEDRA DE MÁO (RACHÃO)	M3	0,11000000				0,11000000
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	3,81000000				3,81000000
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	M	33,66000000				33,66000000
12322	ENGENHEIRO	H	9,28000000	9,28000000	9,28000000	9,28000000	37,12000000
12326	ESPOLETA	UN	0,08000000	0,08000000	0,08000000	0,08000000	0,32000000
12329	ESTOPIM	M	0,56000000	0,56000000	0,56000000	0,56000000	2,24000000
12380	MOTORISTA	H	3,28000000				3,28000000
12382	NIVELADOR	H	6,56000000				6,56000000
12391	PEDREIRO	H	110,51000000	44,63000000	44,63000000	44,63000000	244,40000000
12395	PINTOR	H	14,88000000	14,88000000	14,88000000	14,88000000	59,52000000
12445	TOPOGRAFO	H	6,56000000				6,56000000
12486	SUPERCAL	KG	22,32000000	22,32000000	22,32000000	22,32000000	89,28000000
12507	DINAMITE 60%	KG	0,47000000	0,47000000	0,47000000	0,47000000	1,88000000
12510	ENCARGADO DE SERVIÇOS	H	43,65000000	43,65000000	43,65000000	43,65000000	174,60000000
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,64000000	1,64000000	1,64000000	1,64000000	6,56000000
12527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	UN	22,845,04000000	22,845,04000000	22,845,04000000	22,845,04000000	91,380,16000000
12528	PEÇAS DE DESSASTE DO BRITADOR	CJ					0,00000000
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG					0,00000000
12543	SERVENTE	H	688,76000000	617,25000000	617,25000000	617,25000000	2.540,51000000
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	303,12000000	303,12000000	303,12000000	303,12000000	1.212,48000000
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	10,12000000	10,12000000	10,12000000	10,12000000	40,62000000
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,56000000	0,56000000	0,56000000	0,56000000	2,24000000
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	6,77000000	6,77000000	6,77000000	6,77000000	27,08000000
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,55000000	0,55000000	0,55000000	0,55000000	2,20000000


CRONOGRAMA FÍSICO DE INS JIOS


OBRA: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.
LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DATA: 18/05/2023 **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
BDI: 26,49% **HORA:** 83,86% **MES:** 47,76% **DATA REF.:** 05/2021
SEINFRA: Composições **PROPRIA:** 0,00% **0,00%**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,35000000	0,35000000	0,35000000	0,35000000	1,40000000
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,35000000	0,35000000	0,35000000	0,35000000	1,40000000
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,91000000				0,91000000
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,21000000	0,21000000	0,21000000	0,21000000	0,84000000
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	5,02000000	5,02000000	5,02000000	5,02000000	20,08000000
12701	DEPRECIÇÃO	H	277,75000000	217,21000000	217,21000000	217,21000000	929,38000000
12702	JUROS	H	24,12000000	18,43000000	18,43000000	18,43000000	79,41000000
12703	MANUTENÇÃO	H	301,50000000	233,84000000	233,84000000	233,84000000	1.003,02000000
12706	OLEO DIESEL	L	106,57000000	87,43000000	87,43000000	87,43000000	368,86000000
12707	GASOLINA	L	31,89000000				31,89000000
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	22,44000000				22,44000000


Leandro Rodrigues da Silva
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40


 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 6620401628 CPF: 058.346.753-95
 ENGENHEIRA CIVIL



COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	DATA : 18/05/2023	BDI : 26,49%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,20
L	Lucro	4,98
	TOTAL	5,18


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,00
DF	Despesas financeiras	0,90
R	Riscos	0,90
	TOTAL	6,80

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,49%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40


 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0620401680 CPF: 058.345.753-95
 ENGENHEIRA CIVIL

4

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	DATA: 18/05/2023	BDI: 26,49%	
	DESCRICOÃO:	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE	Composiçõe:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE				



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Leandro Rodrigues da Silva
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

Beatriz Amorim Vidal
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0620401490 CPF: 058.346.753-95
 ENCARREGADA CONTÁBIL



Dados pessoais do(s) representantes da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME

FANTASIA: REPASSE DO VALE

CNPJ: 37.658.271/0001-49

ENDEREÇO: AV DOM AURELIANO MATOS CE 261, nº 2339, ANDAR 1 E 2, BOM JESUS, LIMOEIRO DO NORTE, CEARÁ, CEP 62.930-000.

REPRESENTANTE: RAFAEL ANDRADE DE SOUSA

ENDEREÇO: RUA PADRE VICENTE Nº 753, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE, CEARÁ, CEP 62.930-000.

CPF: 028.647.873-00

RG: 2005030034592

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 2253-5

CONTA CORRENTE 55228-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.381204-5

FONE: (85) 999537202

E-MAIL: REPASSEDOVALE@HOTMAIL.COM

RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME

SÓCIO ADMINISTRADOR

RAFAEL ANDRADE DE SOUSA

CPF nº 028.647.873-00

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 0620934638

Rafael Andrade de Sousa
Engenheiro Civil

CREA-CE Nº 062093463-8

CPF Nº 028.647.873-00

RG Nº 2005030034592



www.repasedovale.com.br

E-mail: repasedovale@hotmail.com

Instagram @repasedovale.com.br



CARTA PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

Declara, que assumi INTEIRA RESPONSABILIDADE pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.


Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra.

- Declara que esta contém todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:
 - Materiais, equipamentos e mão de obra
 - Carga, transporte, descarga e montagem
- Salários, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações.
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.


VALOR TOTAL R\$ 293.312,51

duzentos e noventa e três mil, trezentos e doze reais e cinquenta e um centavos

Limoeiro do Norte- Ceará, 09/05/2023.


RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEÍCULOS ME
SÓCIO ADMINISTRADOR
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA
CPF nº 028.647.873-00
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 0620934638

Rafael Andrade de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 062093463-8
CPF Nº 028.647.873-00
RG Nº 2905030034592



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383

LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

DATA: 09/05/2023 BDI: 28,49%

VERBAO: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021



SEINFRA 0,00% 0,00%


Composições PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1								8.643,10	10.936,35
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	22,44	347,15	439,11	7.790,05	9.853,63
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.280,98	0,26	0,33	853,05	1.082,72
TERRAPLENAGEM									
2								229,67	295,29
2.1	C3232	RECONFIRMAÇÃO/PAATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.280,98	0,07	0,09	229,67	295,29
PAVIMENTAÇÃO									
3								211.116,69	267.034,70
3.1	C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.855,63	57,43	72,64	163.998,83	207.432,96
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.212,49	23,70	29,98	28.736,01	36.350,45
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	41,03	402,48	509,10	16.513,75	20.888,37
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	41,03	45,53	57,59	1.868,10	2.362,92
SERVIÇOS DIVERSOS									
4								3.838,75	4.855,85
4.1	C5447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.280,98	1,17	1,48	3.838,75	4.855,85
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
5								8.056,24	10.190,32
5.1	ADM%	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MES	4,00	2.014,06	2.547,58	8.056,24	10.190,32
								VALOR BDI TOTAL:	81.428,06
								VALOR ORÇAMENTO:	231.884,45
								VALOR TOTAL:	283.312,51

Rafael Andrade de Sousa

Rafael Andrade de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 062093463-8
 CPF Nº 028.547.873-00
 RG Nº 2005030034592



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA : 09/05/2023	BDI : 26,49%	
	LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE: VERSÃO: HORA: MES: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%	COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1742 2021 R. ... B. ...	
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE			

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,311700	4,132989
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	86,751000	86,751000
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,318800	5,324196
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	48,811700	73,217550
TOTAL Material:						169,425735

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,760000	62,280000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,760000	62,280000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,540000	46,620000
TOTAL Mão de Obra:						171,180000

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	523,678728	6,545984
TOTAL Serviço:						6,545984

VALOR:	347,150000
VALOR BDI (26,49%):	91,960000
VALOR COM BDI:	439,110000

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	74,529407	0,074529
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,683363	0,001367
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,349086	0,002698
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,078594

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,760000	0,067040
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,850000	0,049700
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,320000	0,060640
TOTAL Mão de Obra:						0,177380

VALOR:	0,260000
VALOR BDI (26,49%):	0,070000
VALOR COM BDI:	0,330000

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,127491	0,000000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	216,842697	0,060179
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,060179

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,540000	0,008633



REPASSÉ DO VALE		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	09/05/2023	BDI:	26,49%
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	0,008633
VALOR:	0,070000
VALOR BDI (26.49%):	0,020000
VALOR COM BDI:	0,090000

3.1. C2894 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,396613	0,833966
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,833966

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	74,055000	11,108250
12527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,129900	36,156800
TOTAL Material:					47,265050	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CAÇATEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,760000	3,114000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,540000	6,216000
TOTAL Mão de Obra:					9,330000	

VALOR:	57,430000
VALOR BDI (26.49%):	15,210000
VALOR COM BDI:	72,640000

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,409400	3,409400
TOTAL Material:					3,409400	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,760000	3,114000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,540000	3,885000
TOTAL Mão de Obra:					6,999000	


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,493940	1,123485
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	335,163966	11,395575
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,110049	0,152072
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,181000	0,617715
TOTAL Serviço:					13,288847	


VALOR:	23,700000
VALOR BDI (26.49%):	6,280000
VALOR COM BDI:	29,980000

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,899300	52,047655

rafael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9 9953-7202

Y M





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA: 09/05/2023	BDI: 26,49%		
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE: VERBA	HORA:	MES:	PRE:
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição: PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,511900	72,929393
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,555000	122,100000
					TOTAL Material:	247,077048

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	155,400000	
					TOTAL Mão de Obra:	155,400000

VALOR:	402,480000
VALOR BDI (26.49%):	106,620000
VALOR COM BDI:	509,100000

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	45,532200	
					TOTAL Mão de Obra:	45,532200

VALOR:	45,530000
VALOR BDI (26.49%):	12,060000
VALOR COM BDI:	57,590000

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	1,165500	
					TOTAL Mão de Obra:	1,165500

VALOR:	1,170000
VALOR BDI (26.49%):	0,310000
VALOR COM BDI:	1,480000

5.1. ADM% - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	45,00401580	1,233,560073	
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	9,57085403	780,503146	
					TOTAL Mão de Obra:	2,014,063219

VALOR:	2,014,060000
VALOR BDI (26.49%):	533,520000
VALOR COM BDI:	2,547,580000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA: 09/05/2023	BDI: 26,49%			
	LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF.: 05/2021
	CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	Composição:	PRÓPRIA:	0,00%	0,00%	

ADM% - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	45,00401580	27,410000	1.233,560073
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	9,57085403	81,550000	780,503146
TOTAL Mão de Obra:						2.014,063219
VALOR:						2.014,060000
VALOR BDI (26,49%):						533,520000
VALOR COM BDI:						2.547,580000





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 09/05/2023	BDI : 26,49%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,991100	144,436868
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,991100	12,678349
TOTAL Material:						182,405217
VALOR:						182,410000
VALOR BDI (26.49%):						48,320000
VALOR COM BDI:						230,730000

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
TOTAL Mão de Obra:						18,730000
VALOR:						18,730000
VALOR BDI (26.49%):						4,960000
VALOR COM BDI:						23,690000

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,991100	45,175230
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,991100	4,907134
TOTAL Material:						75,372364
VALOR:						75,370000
VALOR BDI (26.49%):						19,970000
VALOR COM BDI:						95,340000

I2748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,170000	18,170000
TOTAL Mão de Obra:						18,170000
VALOR:						18,170000
VALOR BDI (26.49%):						4,810000
VALOR COM BDI:						22,980000


I0775 - TEODOLITO (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78520000	0,991100	0,778212
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,08530000	0,991100	0,084541
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,49070000	0,991100	0,486333

rafael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
 - Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9 9953-7202

(Handwritten signatures)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	09/05/2023	BDI:	26,49%
	LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	1,349086
VALOR:	1,350000
VALOR BDI (26,49%):	0,360000
VALOR COM BDI:	1,710000

I0642 - MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	27,440000	27,440000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	44,70960000	0,991100	44,311685
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	0,991100	4,375806
TOTAL Material:						76,127491

VALOR:	76,130000
VALOR BDI (26,49%):	20,170000
VALOR COM BDI:	96,300000

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,991100	6,169895
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,991100	0,548376
TOTAL Material:						25,448271

VALOR:	25,450000
VALOR BDI (26,49%):	6,740000
VALOR COM BDI:	32,190000

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,991100	1,713116
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,991100	0,075224
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,991100	0,951753
TOTAL Material:						21,470093

VALOR:	21,470000
VALOR BDI (26,49%):	5,690000
VALOR COM BDI:	27,160000

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
TOTAL Mão de Obra:						18,730000

VALOR:	18,730000
VALOR BDI (26,49%):	4,960000

(Handwritten signatures)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA :	09/05/2023	BDI :	26,49%
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR COM BDI:	23,690000
----------------	-----------

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,991100	12,177745
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,991100	1,068901
TOTAL Material:						31,976846

VALOR:	31,980000
VALOR BDI (26,49%):	8,470000
VALOR COM BDI:	40,450000

I2821 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	27,440000	27,440000
TOTAL Mão de Obra:						27,440000

VALOR:	27,440000
VALOR BDI (26,49%):	7,270000
VALOR COM BDI:	34,710000

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	94,246200	94,246200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,991100	45,175230
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,991100	4,907134
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,991100	67,762895
TOTAL Material:						237,381459

VALOR:	237,380000
VALOR BDI (26,49%):	62,880000
VALOR COM BDI:	300,260000


I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	4,053600	67,492440
TOTAL Material:						67,492440

VALOR:	67,490000
VALOR BDI (26,49%):	17,880000
VALOR COM BDI:	85,370000

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

M





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA :	09/05/2023	BDI :	26,49%
	LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	4,053600	94,246200
TOTAL Material:					94,246200	
VALOR:					94,250000	
VALOR BDI (26.49%):					24,970000	
VALOR COM BDI:					119,220000	

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	86,434230	0,000000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	280,111748	3,890441
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	75,372364	0,052342
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	237,381459	3,132116
TOTAL Equipamento Custo Horário:					7,074899	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	15,540000	0,431667
TOTAL Mão de Obra:					0,431667	
VALOR:					7,510000	
VALOR BDI (26.49%):					1,990000	
VALOR COM BDI:					9,500000	


I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
TOTAL Mão de Obra:					18,730000	
VALOR:					18,730000	
VALOR BDI (26.49%):					4,960000	
VALOR COM BDI:					23,690000	

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	86,434230	0,006499
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	280,111748	2,085042
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,372364	0,000000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	237,381459	1,784824
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,876365	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	15,540000	0,233684
TOTAL Mão de Obra:					0,233684	
VALOR:					4,110000	
VALOR BDI (26.49%):					1,090000	
VALOR COM BDI:					5,200000	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	09/05/2023	BDI:	26,49%
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,991100	2,245238
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,991100	0,111994
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,991100	1,181689
TOTAL Material:						22,268921
VALOR:						22,270000
VALOR BDI (26.49%):						5,900000
VALOR COM BDI:						28,170000

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,976646	0,000000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	102,663201	6,039012
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,518340	0,000000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,470093	3,788841
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,827853

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,193400	6,439816
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	25,808200	1,290410
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	15,025100	8,113554
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,748400	0,051736
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,185500	0,431130
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	607,544300	0,303772
TOTAL Material:						16,630418

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,820000	1,283529
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,540000	9,141176
TOTAL Mão de Obra:						10,424705

VALOR:	36,880000
VALOR BDI (26.49%):	9,770000
VALOR COM BDI:	46,650000

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,540000	41,181000
TOTAL Mão de Obra:						41,181000

VALOR:	41,180000
VALOR BDI (26.49%):	10,910000
VALOR COM BDI:	52,090000





REPASSÉ DO VALE		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	09/05/2023	BDI:	26,49%
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA:	027.1 CUM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	67,492440	67,492440
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,991100	28,406611
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,991100	2,524629
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,991100	42,609867
TOTAL Material:						166,323547
VALOR:						166,320000
VALOR BDI (26.49%):						44,060000
VALOR COM BDI:						210,380000

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	57,155760	57,155760
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,991100	12,177745
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,991100	1,068901
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,991100	13,530795
TOTAL Material:						102,663201
VALOR:						102,660000
VALOR BDI (26.49%):						27,190000
VALOR COM BDI:						129,850000

I0700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,170000	18,170000
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	49,034484	49,034484
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,57190000	0,991100	3,540110
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24890000	0,991100	0,244703
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,57190000	0,991100	3,540110
TOTAL Material:						74,529407
VALOR:						74,530000
VALOR BDI (26.49%):						19,740000
VALOR COM BDI:						94,270000

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,991100	144,436868
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,991100	12,678349
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,991100	192,582524

rafael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9 9953-7202





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	09/05/2023	BDI:	26,49%	CLASSIFICAÇÃO:	REF.
	LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:		
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,05%	47,76%	05/2021	
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Material:	374,987741
VALOR:	374,990000
VALOR BDI (26.49%):	99,330000
VALOR COM BDI:	474,320000

12747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2707 GASOLINA	SEINFRA	L	9.72000000	5,044700	49,034484

TOTAL Material:	49,034484
VALOR:	49,030000
VALOR BDI (26.49%):	12,990000
VALOR COM BDI:	62,020000

10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,991100	1,928879
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,991100	0,098236

TOTAL Material:	20,755115
VALOR:	20,760000
VALOR BDI (26.49%):	5,500000
VALOR COM BDI:	26,260000

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	4,053600	4,560300

TOTAL Material:	4,560300
VALOR:	4,560000
VALOR BDI (26.49%):	1,210000
VALOR COM BDI:	5,770000

12820 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	4,053600	85,125600

TOTAL Material:	85,125600
VALOR:	85,130000
VALOR BDI (26.49%):	22,550000
VALOR COM BDI:	107,680000

10756 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	27,440000	27,440000

rafael andrade de sousa veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
 - Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9 9953-7202





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	09/05/2023	BDI:	26,49%	
	LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:	REF:
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	85,125600	85,125600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	44,70960000	0,991100	44,311685
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	0,991100	4,375806
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	55,88700000	0,991100	55,389606
TOTAL Material:						216,642697
VALOR:						216,640000
VALOR BDI (26,49%):						57,390000
VALOR COM BDI:						274,030000

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2550	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
TOTAL Mão de Obra:					25,290000
VALOR:					25,290000
VALOR BDI (26,49%):					6,700000
VALOR COM BDI:					31,990000

I2755 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2706	SEINFRA	L	14,10000000	4,053600	57,155760
TOTAL Material:					57,155760
VALOR:					57,160000
VALOR BDI (26,49%):					15,140000
VALOR COM BDI:					72,300000

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2792	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
I2791	SEINFRA	H	1,00000000	109,447200	109,447200
I2701	SEINFRA	H	6,22530000	0,991100	6,169895
I2702	SEINFRA	H	0,55330000	0,991100	0,548376
I2703	SEINFRA	H	5,44720000	0,991100	5,398720
TOTAL Material:					140,294191
VALOR:					140,290000
VALOR BDI (26,49%):					37,160000
VALOR COM BDI:					177,450000

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2753	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
I2701	SEINFRA	H	28,66170000	0,991100	28,406611
I2702	SEINFRA	H	2,54730000	0,991100	2,524629





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA :	09/05/2023	BDI :	26,49%	
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	56,221240
VALOR:	56,220000
VALOR BDI (26.49%):	14,890000
VALOR COM BDI:	71,110000

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,053600	109,447200
TOTAL Material:					109,447200

VALOR:	109,450000
VALOR BDI (26.49%):	28,990000
VALOR COM BDI:	138,440000

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
TOTAL Mão de Obra:					18,730000

VALOR:	18,730000
VALOR BDI (26.49%):	4,960000
VALOR COM BDI:	23,690000

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
TOTAL Mão de Obra:					18,730000

VALOR:	18,730000
VALOR BDI (26.49%):	4,960000
VALOR COM BDI:	23,690000


I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,053600	109,447200
TOTAL Material:					109,447200

VALOR:	109,450000
VALOR BDI (26.49%):	28,990000
VALOR COM BDI:	138,440000

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,730000	18,730000
I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	4,560300	4,560300
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94820000	0,991100	1,928879





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 09/05/2023	BDI : 26,49%			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,76%	09/2021
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,991100	0,096236
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,991100	1,015184
					TOTAL Material:	26,330598
					VALOR:	26,330000
					VALOR BDI (26,49%):	6,970000
					VALOR COM BDI:	33,300000

I2762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPULSIVO	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
					TOTAL Mão de Obra:	25,290000
					VALOR:	25,290000
					VALOR BDI (26,49%):	6,700000
					VALOR COM BDI:	31,990000

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	56,221240	0,890169
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	166,323547	4,296690
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	182,405217	0,000000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	374,987741	15,624489
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	25,448271	0,000000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	140,294191	5,845592
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	26,656940


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	26,346,411300	10,538565
					TOTAL Material:	10,538565


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	15,540000	3,237500
					TOTAL Mão de Obra:	3,237500

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	36,882976	40,571274
					TOTAL Serviço:	40,571274
					VALOR:	81,000000
					VALOR BDI (26,49%):	21,460000
					VALOR COM BDI:	102,460000

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	22,268921	11,129996
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	11,129996

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	09/05/2023	BDI:	26,49%
	LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	Quantidade	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA		M3	0,64620000	66,899300	43,230328
I0280	BRITA		M3	0,58520000	75,511900	44,189564
I0805	CIMENTO PORTLAND		KG	196,00000000	0,555000	108,780000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)		M3	0,40000000	65,472100	26,188840
TOTAL Material:						222,388732

Mão de Obra	Quantidade	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO		H	2,00000000	20,760000	41,520000
I2543	SERVENTE		H	16,00000000	15,540000	248,640000
TOTAL Mão de Obra:						290,160000

VALOR:	523,680000
VALOR BDI (26,49%):	138,720000
VALOR COM BDI:	662,400000

10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)						
Material	Quantidade	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA		H	1,00000000	18,730000	18,730000
I2701	DEPRECIÇÃO		H	1,72850000	0,991100	1,713116
I2702	JUROS		H	0,07590000	0,991100	0,075224
TOTAL Material:						20,518340


VALOR:	20,520000
VALOR BDI (26,49%):	5,440000
VALOR COM BDI:	25,960000

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
Material	Quantidade	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)		H	1,00000000	25,290000	25,290000
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)		H	1,00000000	109,447200	109,447200
I2701	DEPRECIÇÃO		H	56,65780000	0,991100	56,153546
I2702	JUROS		H	5,03550000	0,991100	4,990884
I2703	MANUTENÇÃO		H	84,98670000	0,991100	84,230318
TOTAL Material:						280,111748

VALOR:	280,110000
VALOR BDI (26,49%):	74,200000
VALOR COM BDI:	354,310000

10758 - NÍVEL (CHP) (H)						
Material	Quantidade	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO		H	0,39770000	0,991100	0,394160
I2702	JUROS		H	0,04320000	0,991100	0,042816
I2703	MANUTENÇÃO		H	0,24860000	0,991100	0,246387
TOTAL Material:						0,683363

VALOR:	0,680000
VALOR BDI (26,49%):	0,180000



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1757
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 09/05/2023	BDI : 26,49%			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3983	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	09/2021
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	0,860000
----------------	----------


I0726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	26,753760	26,753760
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,991100	15,017345
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	0,991100	1,318163
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,991100	15,017345
TOTAL Material:						83,398613
VALOR:						83,400000
VALOR BDI (26,49%):						22,090000
VALOR COM BDI:						105,490000


I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
TOTAL Mão de Obra:						25,290000
VALOR:						25,290000
VALOR BDI (26,49%):						6,700000
VALOR COM BDI:						31,990000

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
TOTAL Mão de Obra:						25,290000
VALOR:						25,290000
VALOR BDI (26,49%):						6,700000
VALOR COM BDI:						31,990000

I2761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	4,053600	26,753760
TOTAL Material:						26,753760
VALOR:						26,750000
VALOR BDI (26,49%):						7,090000
VALOR COM BDI:						33,840000

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,139800	0,341940





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	09/05/2023	BDI:	26,49%
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	ME
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

					TOTAL Material:	0,341940
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,760000	4,152000
					TOTAL Mão de Obra:	4,152000
					VALOR:	4,490000
					VALOR BDI (26.49%):	1,190000
					VALOR COM BDI:	5,680000

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
					TOTAL Mão de Obra:	25,290000
					VALOR:	25,290000
					VALOR BDI (26.49%):	6,700000
					VALOR COM BDI:	31,990000


10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,290000	25,290000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,991100	56,153546
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,991100	4,990694
					TOTAL Material:	86,434230
					VALOR:	86,430000
					VALOR BDI (26.49%):	22,900000
					VALOR COM BDI:	109,330000

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,755115	0,000000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	26,330599	26,330600
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	26,330600

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,555000	140,970000
					TOTAL Material:	140,970000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,540000	93,240000
					TOTAL Mão de Obra:	93,240000

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	7,506566	6,903789
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	81,004279	67,719577
					TOTAL Serviço:	74,623366






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA : 09/05/2023	BDI : 26,49%		
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,05%	47,76%
		Composição:	PRÓPRIA:	0,00%	0,00%

VALOR:	335,160000
VALOR BDI (26.49%):	88,780000
VALOR COM BDI:	423,940000

Rafael Andrade de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 062093463-8
CPF Nº 028.647.873-00
RG Nº 2005030034592





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEDEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383

LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

DATA: 09/05/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: Composições

PROPRIA

BDI: 26,49%

HORA: 83,85%

MES: 47,76%

DATA REF.: 05/2021


0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.936,35	100,00 % 10.936,35				100,00 % 10.936,35
2	TERRAPLENAGEM	295,29	100,00 % 295,29				100,00 % 295,29
3	PAVIMENTAÇÃO	267.034,70	25,00 % 66.758,68	25,00 % 66.758,68	25,00 % 66.758,68	25,00 % 66.758,68	100,00 % 267.034,70
4	SERVIÇOS DIVERSOS	4.855,85	25,00 % 1.213,96	25,00 % 1.213,96	25,00 % 1.213,96	25,00 % 1.213,96	100,00 % 4.855,85
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.190,32	25,00 % 2.547,58	25,00 % 2.547,58	25,00 % 2.547,58	25,00 % 2.547,58	100,00 % 10.190,32
		293.312,51	81.751,86 81.751,86	70.520,22 152.272,08	70.520,22 222.792,30	70.520,21 293.312,51	293.312,51

Rafael Andrade de Sousa

Rafael Andrade de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 062053493-8
CPF Nº 028.647.873-00
RG Nº 2005030034592



COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA : 09/05/2023	BDI : 26,49%			
	LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
L	Lucro	6,80
S + G	Garantia/seguros	0,38
TOTAL		7,18

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,10
DF	Despesas financeiras	1,30
R	Riscos	0,57
TOTAL		5,97

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 5% X 40/100	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,49%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Rafael Andrade de S. S. J.
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 062093463-5
CPF Nº 028.647.873-00
RG Nº 2005030934592





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA : 09/05/2023	BDI : 26,49%		
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	VERSÃO:	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Rafael Andrade de Sousa

Rafael Andrade de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/CE Nº 062093463-8
 CPF Nº 028.647.873-00
 RG Nº 2005030034502





S&T

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



CARTA DE PROPOSTA

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023, pelo preço global de R\$ 292.098,70 (Duzentos e noventa e dois mil noventa e oito reais e setenta centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a): Francisco Anivaldo Idalino Sales, portador(a) da carteira de identidade nº. 29976881-SSP e CPF nº 222.886.603-25, como representante legal desta empresa.

Finalizando, DECLARAMOS que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Proponente: S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME

Endereço: Rua da Glória – 485 – Centro – Juazeiro do Norte-CE – CEP: 63.010.108

CNPJ: 18.413.043/0001-64

Banco: Banco do Nordeste / Agência: 029 / Conta Corrente: 56939-0

Juazeiro do Norte-CE, 18 de maio de 2023.

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64


Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25

José de Animateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	11/05/2023	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027 1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	Composição:	PRÓPRIA	HORA:	83,85%
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	MES:	47,76%	REF.:	05/2021
			0,01%	0,67%	



ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	COORDENADAS			
						INICIAL		FINAL	
1	RUA OSMÍDIO DA ROCHA CHAVES TRECHO I	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	65,00	4,50	292,50	E: 580280.43	N: 9416887.14	E: 580302.64	N: 9416822.16
2	RUA OSMÍDIO DA ROCHA CHAVES TRECHO II	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	137,64	7,00	963,48	E: 580302.64	N: 9416822.16	E: 580313.23	N: 9416731.51
3	RUA MARIA PAULINO FREIRE	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	107,00	5,00	535,00	E: 580906.21	N: 9417039.61	E: 580990.36	N: 9416973.39
4	RUA MARIO MESQUITA	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	118,00	5,00	590,00	E: 580964.21	N: 9417106.63	E: 581052.40	N: 9417040.92
5	RUA ALDERICO GUERREIRO DE CARVALHO	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	100,00	5,00	500,00	E: 580947.17	N: 94170654.39	E: 581026.56	N: 9417004.58
6	RUA RAIMUNDO MARQUES - TRECHO I	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	54,00	5,00	270,00	E: 580993.70	N: 9417137.04	E: 581036.68	N: 9417104.36
7	RUA RAIMUNDO MARQUES - TRECHO II	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	34,00	5,00	170,00	E: 581044.08	N: 9417105.71	E: 581072.98	N: 9417087.80

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Tidalino Sales
 CPF: 222.886.603-25
 TITULAR

José de Animateia Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-D
 RNP: 0801803000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383

DATA: 11/05/2023 **BDI:** 26,49%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383

LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021

VERSÃO: 0,00% 0,00%

PROPRIA: 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	22,44	344,95	91,38	436,33	9.791,25
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.280,98	0,25	0,07	0,32	1.049,91
TERRAPLENAGEM									
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.280,98	0,07	0,02	0,09	295,29
PAVIMENTAÇÃO									
3.1	C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.855,63	57,31	15,18	72,49	207.004,62
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.212,49	23,50	6,23	29,73	36.047,33
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	41,03	399,50	105,83	505,33	20.733,69
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	41,03	45,06	11,94	57,00	2.338,71
SERVIÇOS DIVERSOS									
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.280,98	1,15	0,30	1,45	4.757,42
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
5.1	ADM%	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	MÊS	4,00	1.992,35	527,77	2.520,12	10.080,48
									10.841,16
									295,29
									295,29
									266.124,35
									4.757,42
									4.757,42
									10.080,48
									10.080,48
									292.098,70

VALOR TOTAL: **Duzentos e Noventa e Dois Mil Novecenta e Oito reais e Setenta centavos**

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Ltda.
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 242.886.603-25
 TITULAR

José de Almeida Mota Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-D
 RNP: 0604803000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383

DATA: 11/05/2023 BDI: 26,49%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA MES 05/2021

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383

LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.841,16	100,00 % 10.841,16				100,00 % 10.841,16
2	TERRAPLENAGEM	295,29	100,00 % 295,29				100,00 % 295,29
3	PAVIMENTAÇÃO	266.124,35	25,00 % 66.531,09	25,00 % 66.531,09	25,00 % 66.531,09	25,00 % 66.531,08	100,00 % 266.124,35
4	SERVIÇOS DIVERSOS	4.757,42	25,00 % 1.189,36	25,00 % 1.189,36	25,00 % 1.189,36	25,00 % 1.189,34	100,00 % 4.757,42
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.080,48	25,00 % 2.520,12	25,00 % 2.520,12	25,00 % 2.520,12	25,00 % 2.520,12	100,00 % 10.080,48
		292.098,70	81.377,02	70.240,57	70.240,57	70.240,54	292.098,70
			81.377,02	151.617,59	221.858,16	292.098,70	

6 & T Engenharia e Locações de Mão de Obra Ltda
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Galino Sales
 CPF: 22.886.603-25

José de Ananias Mota Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-E
 RNP: 0601803000





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOMUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	11/05/2023	BDI:	26,49%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOMUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,38
L	LUCRO	6,80
	TOTAL	7,18

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,10
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,30
R	RISCOS	0,57
	TOTAL	5,97

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 5% X 40/100	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,49%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64


Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOMUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA : 11/05/2023	BDI : 26,49%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOMUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	FDNTE	VERSAO	HORA	MES	REF:
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%


Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64


Francisco Anivaldo Dalino Sales
CPF: 222.866.603-25
TITULAR

José de Anacleto Mota Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA: 11/05/2023	BDI: 26,49%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HDRA: 83,85%	MES: 47,76%	REF: 05/2021
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE					



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,2600	4,1242
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	86,5700	86,5700
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,2500	5,3125
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	48,7100	73,0650
TOTAL Material:						169,0717

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,96700000	20,7700	61,6246
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,96700000	20,7700	61,6246
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,96700000	15,5500	46,1369
TOTAL Mão de Obra:						169,3861

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	519,3400	6,4918
TOTAL Serviço:						6,4918
VALOR:						344,95

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	74,1900	0,0742
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3500	0,0027
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0783

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00395600	16,7700	0,0663
1082	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00197800	24,8600	0,0492
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00197800	30,3400	0,0600
TOTAL Mão de Obra:						0,1755
VALOR:						0,25

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,7800	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	216,1600	0,0600
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,00054945	15,5500	0,0085
TOTAL Mão de Obra:						0,0085
VALOR:						0,07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOMUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	11/05/2023	BDI:	26,49%				
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOMUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA	47,76%	MES	83,85%	REF	05/2021
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	Composição	PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE								



3.1. C2894 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,0700	0,8307
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,8307

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	73,9000	11,0850
12527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,1300	36,1600
TOTAL Material:					47,2450	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,14835000	20,7700	3,0812
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39560000	15,5500	6,1516
TOTAL Mão de Obra:					9,2328	

VALOR:	57,31
--------	-------

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4000	3,4000
TOTAL Material:					3,4000	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14835000	20,7700	3,0812
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24725000	15,5500	3,8447
TOTAL Mão de Obra:					6,9259	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4500	1,1125
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	332,4300	11,3026
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1000	0,1517
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,7500	0,6113
TOTAL Serviço:					13,1781	

VALOR:	23,50
--------	-------

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,7600	51,9393
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,3500	72,7730
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL Material:					245,7123	


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,89000000	15,5500	153,7895
TOTAL Mão de Obra:					153,7895	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

09/09

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	DATA:	11/05/2023	BDI:	26,49%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - DIVERSAS RUAS - MAPP - 3383	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES	REF:
LOCAL:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	399,50
--------	--------

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,89777000	15,5500	45,0603
TOTAL Mão de Obra:					45,0603	
VALOR:					45,06	

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07417500	15,5500	1,1534
TOTAL Mão de Obra:					1,1534	
VALOR:					1,15	

5.1. ADM% - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	44,50500000	27,42	1.220,33
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	9,43217214	81,85	772,02
TOTAL Mão de Obra:					1.992,35	
VALOR:					1.992,35	

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25

TITULAR

José de Almeida Mota Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000



À Comissão Permanente De Licitação
Prefeitura Municipal De São João Do Jaguaribe - CE

Razão Social: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO
CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - EPP

CNPJ Nº: 44.159.038/0001-87

Telefone: (88) 9 8876-0403 - (88) 2135-1997

E-mail: zeipconstrutora@gmail.com

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº- TP-27.04.01/2022



CARTA PROPOSTA



Morada Nova, 18 de maio de 2023

Ao Município de SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 27.04.01/20232

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.

Prezados Senhores,

O Valor total da proposta é de **R\$ 290.355,80 - (Duzentos e Noventa Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)**, conforme orçamento, planilha de preços, composição de preços unitários e cronograma físico financeiro em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **04 (quatro) meses**, contados a partir da data de recebimento da ordem de início das obras e serviços.

E, o prazo de Validade desta proposta é de **60 (Sessenta dias)**, contados a partir desta data de apresentação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante, portador da Carteira de Identidade Nº 20077743835, expedida em 18/01/2017, Órgão expedidor SSP e CPF nº 076.515.493-50, como Representante Legal desta empresa.

Declaramos que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, carga, transportes, seguros, descarga e montagem.

Declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Dados Bancários:

Banco do Brasil
Agência: 0863-X
Conta Corrente: 65078-1

Morada Nova, 18 de maio de 2023

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
CPF Nº 076.515.493-50
44.159.838/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada, CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARÁ

Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Engenheiro Civil
Engenharia Civil
Sergio Augusto Magalhães Barbosa
CREA Nº 39.627-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023

LOCAL: DIVERSAS RUAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

DATA: 18/05/2023 **BDI:** 26,49%

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 89,85% 47,76% 05/2021

Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	22,44	343,56	434,57	7.709,49	9.751,75
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.280,98	0,25	0,32	820,25	1.049,91
TERRAPLENAGEM									
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.280,98	0,07	0,09	228,67	295,29
PAVIMENTAÇÃO									
3.1	C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.855,63	56,90	71,97	162.485,35	205.519,69
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.212,49	23,43	28,64	28.408,64	35.938,20
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	41,03	398,38	503,91	16.345,53	20.675,43
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	41,03	44,88	56,77	1.841,43	2.329,27
SERVIÇOS DIVERSOS									
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.280,98	1,15	1,45	3.773,13	4.757,42
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
5.1	ADM%	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MES	4,00	1.984,12	2.509,71	7.936,48	10.038,84
						VALOR BDI TOTAL:		60.805,83	
						VALOR ORÇAMENTO:		229.549,97	
						VALOR TOTAL:		290.355,80	

Duzentos e Noventa Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco reais e Oitenta centavos

44.155.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
 Joaquim Wanderley, 1838
 Nova Morada, CEP 62.940-000
 Morada Nova - CEARA

Sergio Augusto Moschillo de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 39.477-J



ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
 RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
 MORADA NOVA/CE
 EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
 FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	DATA : 18/05/2023	BDI : 26.49%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	Composição	PRÓPRIA
			HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/2021
			0,00% 0,00%

COMISSÃO DE
1475
FATE
RATU

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,1600	4,1072
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	86,2200	86,2200
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	31,1300	5,2921
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	48,5100	72,7650
TOTAL Material:					168,3843

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,95500000	20,7700	61,3754
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,95500000	20,7700	61,3754
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,95500000	15,5500	45,9503
TOTAL Mão de Obra:					168,7011

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	517,6900	6,4711
TOTAL Serviço:					6,4711
VALOR:					343,56

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	73,9300	0,0739
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3500	0,0027
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,0780

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00394000	16,7700	0,0661
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00197000	24,8600	0,0490
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00197000	30,3400	0,0598
TOTAL Mão de Obra:					0,1749
VALOR:					0,25

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,6700	0,0000
10758 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	215,6300	0,0599
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,0599


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00054723	15,5500	0,0085
TOTAL Mão de Obra:					0,0085


44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
 Joaquim Wanderley, 1838
 Nova Morada, CEP 62.940-000
 Morada Nova - CEARÁ

Sergio Augusto Monteiro Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 39.671-1

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
 RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
 MORADA NOVA/CE
 EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
 FONE: (88) 98876-0403

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	DATA : 18/05/2023	BDI : 26,49%												
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEG</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERACAO</td> <td>83,85%</td> <td>47,86%</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MEG	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,86%	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MEG												
	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,86%												
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%													
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE															
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE															



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,85000000	15,5500	
TOTAL Mão de Obra:						153,1675
VALOR:						398,38

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,88605000	15,5500	44,8781
TOTAL Mão de Obra:						44,8781
VALOR:						44,88

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07387500	15,5500	1,1488
TOTAL Mão de Obra:						1,1488
VALOR:						1,15

ADM% - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	44,32500000	27,42	1.215,39
INS-50186328	ENGENHEIRO CIVIL	Composições	H	9,42645000	81,55	768,73
TOTAL Mão de Obra:						1.984,12
VALOR:						1.984,12

~~44.150.058/0001-87~~
ZEIP CONSTRUTORA
 Joaquim Wanderley, 1838
 Nova Morada, CEP 62.940-000
 Morada Nova - CEARÁ

Sérgio Augusto Mopolim Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 22-677-D

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
 RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
 MORADA NOVA/CE
 EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
 FONE: (88) 98878-0403

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	DATA : 18/05/2023	BDI : 26,49%	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023	FONTE	VERSÃO	RECEITA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 02/2021
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

44.159.038/0001-87
ZEIP CONSTRUTORA
Joaquim Wanderley, 1838
Nova Morada, CEP 62.940-000
Morada Nova - CEARA

Sérgio Augusto Moradas Barbosa
Engenheiro Civil
CREA Nº 20627/05

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
RUA JOAQUIM WANDERLEY Nº 1838
MORADA NOVA/CE
EMAIL: ZEIPCONSTRUTORA@GMAIL.COM
FONE: (88) 98876-0403



ESTADO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

**ATA DE REUNIÃO – ABERTURA E JULGAMENTO DE ENVELOPES
PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023 -**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2023 (dois mil e vinte e três) às 09:00 (nove horas), na sala da Comissão de Licitação, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação: PRESIDENTE: JOSÉ CARLOS CHAVES MONTEIRO e MEMBROS: Talita Carla de Oliveira Chaves e Katielly Lima Cavalcante com observância às disposições contidas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE** e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Presidente da Comissão de Licitação procedeu com a abertura dos envelopes "Propostas de Preços" das empresas habilitadas: 1. A. F. OLIVEIRA DA SILVA – ME; 2. ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 3. BMAG SERVIÇOS LTDA; 4. C V TOMÉ SERVIÇOS – ME; 5. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES – EPP; 6. DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA; 7. DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES; 8. EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; 9. IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 10. KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI (KLF SERVIÇOS); 11. LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA; 12. RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEÍCULOS; 13. S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA – ME; 14. ZINEDINE ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES – EPP que foram analisados e rubricados pela Comissão de Licitação. Inicialmente a Comissão de Licitação fez a verificação se as propostas atenderam às exigências contidas na referida Tomada de Preços, conforme reza o art. 48, inciso I, da Lei de Licitações. A empresa DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA fora **DESCCLASSIFICADA** por apresentar Carta Proposta sem assinatura do representante legal e não apresentou Cronograma Físico-Financeiro, Composição de Encargos Sociais, as demais empresas foram todas **CLASSIFICADAS**, conforme apresentado abaixo:

EMPRESA	VALOR GLOBAL
1. DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA	DESCCLASSIFICADA
2. LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	286.350,56
3. DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	286.958,90
4. A. F. OLIVEIRA DA SILVA – ME	289.344,91
5. C V TOMÉ SERVIÇOS - ME	289.944,55
6. ZENEDI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - EPP	290.355,80
7. EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	290.783,88
8. BMAG SERVIÇOS - ME	291.696,87
9. KLEBIO LANDIM DE FRENÇA EIRELI (KLF SERVIÇOS)	292.089,96
10. S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA – ME	292.098,70
11. IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	292.259,40
12. RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEÍCULOS	293.312,51
13. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP	293.709,73
14. ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	293.723,20

De acordo com os critérios estabelecidos na Tomada de Preços em referência, a vencedora foi a empresa **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** que apresentou o valor global de **R\$ 286.350,56 (duzentos e oitenta e seis mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos)**, pelo menor preço apresentado sem prejuízo para a administração. A Comissão de Licitação decide divulgar o resultado do julgamento das propostas na imprensa comum e oficial dada a ausência dos representantes das empresas participantes. Após a divulgação, a Comissão declara aberto o prazo recursal





ESTADO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

com fulcro no art. 109, inciso I, alínea "b". Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a sessão. São João do Jaguaribe, 31 de maio de 2023.

José Carlos Chaves Monteiro
José Carlos Chaves Monteiro
Presidente da CPL

Katielly Lima Cavalcante
Katielly Lima Cavalcante
Membro da CPL

Talita Carla de Oliveira Chaves
Talita Carla de Oliveira Chaves
Membro da CPL



CIDADES



INTERIOR

Novo terminal rodoviário

Após reforma avaliada em 4,4 milhões, Prefeitura de Camimã entrega novo Terminal Rodoviário em período experimental. A obra contou com recursos de convênio entre Prefeitura Municipal de Camimã e o Governo do Estado. Isso mesmo. A Prefeitura Municipal de Camimã liberou o funcionamento do novo Terminal Rodoviário Prefeito Joaquim Magalhães Filho, após a conclusão da obra de reforma e ampliação do equipamento. Com recursos de convênio entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, por meio do Detran-CE, o terminal foi entregue à população da cidade, após a execução de uma série de melhorias. Ao todo foram investidos na obra R\$ 4,4 milhões, sendo R\$ 1,7 milhões de recursos próprios, oriundos da arrecadação municipal. Com a conclusão, o equipamento passa a contar com uma estrutura acessível a pessoas com mobilidade reduzida, amplo saguão de embarque e desembarque, estacionamento para táxis e motocicletas, além de uma peça de alimentação com novo restaurante, espaço de alongamento para motocicletas de ônibus, e novas lojas para as empresas de transporte e lanchonetes.

Saiba mais

A nova obra também foi modificada para uma estrutura metálica, colunas com revestimento especial em granito, pavimento em pedra botica na entrada e estacionamento dos ônibus em piso intertravado nas calçadas. "A entrega do Terminal Rodoviário Prefeito Joaquim Magalhães Filho era muito esperada pelos camimãenses, e temos muito orgulho de entregá-la da forma que está, moderno, acolhedor, e com o cuidado e o zelo pelos detalhes que foi empregado nesta obra de ampliação. Fica registrada, também, nossa gratidão ao Governo do Estado pela parceria nessa obra tão importante para a nossa cidade", destacou a prefeita Rozário Ximenes.

Recuperação de estradas

O governador Elmano de Freitas (Foto), que vem mantendo uma intensa agenda de trabalho, acaba de anunciar que vai lançar, oficialmente, em breve, o programa de recuperação de estradas. A ação governamental visa melhorar o escoamento da produção agrícola do Estado já a partir de agora, beneficiando lotes de produtores de leite, frutas e hortícolas, que serão priorizadas.

Coordenação da SOP

Destaque: se que, o Programa será coordenado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) e vai contar com apoio das prefeituras. Abora o setor de leite, o foco da melhoria das estradas se voltará em cadeias que são pecenas e produzem o ano inteiro, como por exemplo, frutas e hortícolas.

Eleições na AMC

Publicado Edital de convocação para Eleições AMC/AMB para o triênio 2023/2026. Através do site <https://amb.org.br/eleicoes-2023-amb-e-iberderadas>, o anúncio ressalta que o início será às 09 horas do dia 19 de agosto de 2023, encerrando-se às 17 horas do dia 16 do mesmo mês do agosto.

Importante saber

As eleições da nova Diretoria da AMC e da AMB valerão para um mandato de três anos. O pedido de registro de candidatura a concorrer aos cargos da Diretoria deve ser feito eletronicamente no site da Associação Médica Brasileira, até o dia 03/07/2023 às 18h, observando-se as orientações estatutárias.

Novo desembargador

Foi eleito na última sessão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o juiz Franciscão Jaime Medeiros Neto para o cargo de desembargador pelo critério de merecimento. Dr. Jaime, é titular da 4ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza e sua eleição foi pelo critério aberto, nominal e fundamentada.

Presidente do TJCE fala

Após o conhecimento do resultado, o desembargador Abelardo Beneditos presidente do TJCE enalteceu: "É motivo de festa e de regozijo, estarmos reunidos para a escolha de um novo membro. Sabemos da competência de cada um dos candidatos e parabenizamos o juiz Jaime Medeiros pela ascensão ao cargo".

Mais informações:
e-mail: antonioviana@oestado.com.br

ESTADO DO CEARÁ - SOCIEDADE ANONIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAABEC - AVISO DE LICITAÇÃO - PRELIMINAR Nº 002/2023

Objeto: Edital de licitação para aquisição de produtos químicos tipo fertilizantes para sistemas físico-biológicos de tratamento de efluentes da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato - SAABEC, com sede em Camimã, Ceará, constantes no Edital Convocatório, recebimento dos documentos em Fortaleza no dia 03 de junho de 2023, às 09:00 horas. Menores informações na página da Comissão de Licitação, localizada na Av. Rodrigues Alves, nº 300, Centro, fone (85) 3522-2694, no horário de 08:00 às 17:00 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@saabec.com.br. Crato-CE, 19 de junho de 2023. Lm Paulo Freitas - Pregoeiro Oficial do SAABEC.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEMBRÃO SA - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

Objeto: Licitação para aquisição de produtos químicos para tratamento de efluentes da Prefeitura Municipal de Sembrão Sa, localizada na Rua Manoel de Araújo, nº 100, Centro, fone (85) 3322-2694, no horário de 08:00 às 17:00 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@sembrãosa.com.br. Sembrão Sa-CE, 19 de junho de 2023. Lm Paulo Freitas - Pregoeiro Oficial do SAABEC.

Novas instalações do CH-UFC ampliam o atendimento para pacientes do SUS

As novidades foram inauguradas com a presença do Ministro da Educação, Camilo Santana, e do Governador do Ceará, Elmano de Freitas



O ministro da Educação anunciou a liberação de R\$ 50 milhões para retomada de outras obras no local.

Nesta segunda-feira, 19, o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC) inaugurou quatro novas instalações que devem beneficiar tanto os pacientes, quanto os colaboradores. Agora, o local possui novas enfermarias para os pacientes, quando os colaboradores. Agora, o local possui novas enfermarias para os pacientes, quando os colaboradores. Agora, o local possui novas enfermarias para os pacientes, quando os colaboradores.

CH-UFC, Prof. Dr. Carlos Augusto Alencar, explica que a verba anunciada chega em um momento oportuno. "Esses recursos são absolutamente necessários para, por exemplo, concluir o prédio da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, um local que vai aumentar muito os leitos de UTI neonatais e os leitos de cuidados intermediários neonatais", pontua. "A gente já tem, facilmente, como gastar esses R\$ 50 milhões, que vem em muito boa hora. Nós agradecemos profundamente ao ministro da Educação", comemorou o superintendente.

A inauguração contou também com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, quanto do Ministro da Educação, Camilo Santana, que também anunciou a liberação de R\$ 50 milhões para a retomada de outras obras do equipamento. "Esse Complexo é referência da saúde para o Ceará e o Nordeste, realizando cirurgias de alta complexidade e transplantes. Estamos entregando melhorias nas condições para receber os pacientes e bem-estar dos servidores e colaboradores. Na pandemia, esses profissionais ajudaram a salvar vidas no Ceará", afirmou Santana, que liderou o Estado durante a crise sanitária. "Assegurar a qualidade da formação dos futuros profissionais da saúde deste país é uma prioridade do MEC", garantiu.

Instalações

No total, os equipamentos inaugurados ontem receberam um investimento de R\$ 9,4 milhões e, somente as enfermarias, disponibilizaram 30 leitos para a Clínica Cirúrgica II e 30 para a Clínica Cirúrgica I e aumentaram, portanto, a capacidade de

atendimento em aproximadamente 30%. "Mais de 90% da população cearense só tem uma alternativa quando o assunto é saúde: a rede pública. Nós queremos mais pesquisas e ensino de qualidade. Nós queremos mais profissionais formados que atendam o nosso povo. Isso fortalece o nosso Sistema Único de Saúde", lembrou o governador Elmano de Freitas. As instalações foram concluídas entre abril e junho deste ano.

Concursos

É importante destacar que o MEC também prevê a realização de concursos públicos. "Nós tivemos autorização da Secretaria das Estatísticas do Ministério da Gestão, de recontratar 4.400 servidores. Ainda que esses números não estejam definidos, certamente uma parte virá aqui para o Complexo Hospitalar da UFC. Nós utilizaremos o conteúdo das provas para o

concurso que a EBERRI fez", revelou o presidente da empresa, Arthur Chioro, acrescentando que, no segundo semestre, está previsto um novo concurso nacional com vagas para o Ceará, o que deve sustentar as ampliações de serviço que serão implementadas nos próximos anos.

Chioro ressaltou que o atual ministro da Educação deseja que os hospitais universitários sejam comprometidos com o SUS. "Eu sempre dou o seguinte exemplo: é impossível formar um residente na área cirúrgica se ele não tiver um hospital universitário que tenha um grande volume de cirurgia. Eu não tenho como aprender na graduação em um serviço que não funciona a contento, que faz pesquisa de qualidade, mas não atende bem às pessoas. Isso é o desafio que o ministro Camilo nos convocou a ajudar a resolver", afirmou.

Por Yasmin Rodrigues

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEMBRÃO SA - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

Objeto: Licitação para aquisição de produtos químicos para tratamento de efluentes da Prefeitura Municipal de Sembrão Sa, localizada na Rua Manoel de Araújo, nº 100, Centro, fone (85) 3322-2694, no horário de 08:00 às 17:00 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@sembrãosa.com.br. Sembrão Sa-CE, 19 de junho de 2023. Lm Paulo Freitas - Pregoeiro Oficial do SAABEC.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEMBRÃO SA - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

Objeto: Licitação para aquisição de produtos químicos para tratamento de efluentes da Prefeitura Municipal de Sembrão Sa, localizada na Rua Manoel de Araújo, nº 100, Centro, fone (85) 3322-2694, no horário de 08:00 às 17:00 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@sembrãosa.com.br. Sembrão Sa-CE, 19 de junho de 2023. Lm Paulo Freitas - Pregoeiro Oficial do SAABEC.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEMBRÃO SA - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

Objeto: Licitação para aquisição de produtos químicos para tratamento de efluentes da Prefeitura Municipal de Sembrão Sa, localizada na Rua Manoel de Araújo, nº 100, Centro, fone (85) 3322-2694, no horário de 08:00 às 17:00 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@sembrãosa.com.br. Sembrão Sa-CE, 19 de junho de 2023. Lm Paulo Freitas - Pregoeiro Oficial do SAABEC.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEMBRÃO SA - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

Objeto: Licitação para aquisição de produtos químicos para tratamento de efluentes da Prefeitura Municipal de Sembrão Sa, localizada na Rua Manoel de Araújo, nº 100, Centro, fone (85) 3322-2694, no horário de 08:00 às 17:00 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@sembrãosa.com.br. Sembrão Sa-CE, 19 de junho de 2023. Lm Paulo Freitas - Pregoeiro Oficial do SAABEC.

LEILÃO DE IMÓVEL

Objeto: Licitação para aquisição de produtos químicos para tratamento de efluentes da Prefeitura Municipal de Sembrão Sa, localizada na Rua Manoel de Araújo, nº 100, Centro, fone (85) 3322-2694, no horário de 08:00 às 17:00 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@sembrãosa.com.br. Sembrão Sa-CE, 19 de junho de 2023. Lm Paulo Freitas - Pregoeiro Oficial do SAABEC.

LEILÃO DE IMÓVEL

Objeto: Licitação para aquisição de produtos químicos para tratamento de efluentes da Prefeitura Municipal de Sembrão Sa, localizada na Rua Manoel de Araújo, nº 100, Centro, fone (85) 3322-2694, no horário de 08:00 às 17:00 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@sembrãosa.com.br. Sembrão Sa-CE, 19 de junho de 2023. Lm Paulo Freitas - Pregoeiro Oficial do SAABEC.

LEILÃO DE IMÓVEL

Objeto: Licitação para aquisição de produtos químicos para tratamento de efluentes da Prefeitura Municipal de Sembrão Sa, localizada na Rua Manoel de Araújo, nº 100, Centro, fone (85) 3322-2694, no horário de 08:00 às 17:00 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@sembrãosa.com.br. Sembrão Sa-CE, 19 de junho de 2023. Lm Paulo Freitas - Pregoeiro Oficial do SAABEC.

LEILÃO DE IMÓVEL

Objeto: Licitação para aquisição de produtos químicos para tratamento de efluentes da Prefeitura Municipal de Sembrão Sa, localizada na Rua Manoel de Araújo, nº 100, Centro, fone (85) 3322-2694, no horário de 08:00 às 17:00 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@sembrãosa.com.br. Sembrão Sa-CE, 19 de junho de 2023. Lm Paulo Freitas - Pregoeiro Oficial do SAABEC.

LEILÃO DE IMÓVEL

Objeto: Licitação para aquisição de produtos químicos para tratamento de efluentes da Prefeitura Municipal de Sembrão Sa, localizada na Rua Manoel de Araújo, nº 100, Centro, fone (85) 3322-2694, no horário de 08:00 às 17:00 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@sembrãosa.com.br. Sembrão Sa-CE, 19 de junho de 2023. Lm Paulo Freitas - Pregoeiro Oficial do SAABEC.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2023/PP-SRP – A Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto comunica aos interessados que no dia **04 de Julho de 2023, às 09h**, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 045/2023/PP-SRP, cujo Objeto é o **Registro de Preços visando Futuras e Eventuais Contratações de empresa especializada para execução de serviços de organização e apoio de eventos esportivo em diversas modalidades para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto de Tamboril-CE.** O Edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h às 12h, na sede da Prefeitura e nos Sites: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/> e www.tamboril.ce.gov.br. **Tamboril-CE, 19 de Junho de 2023.** Paloma Timbo Araújo – Secretária de Cultura, Turismo e Desporto.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU – AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO “SINE-DIE”. O Pregoeiro do Município de Santana do Acaraú/CE, localizada na Avenida São João, 75, Centro, SANTANA DO ACARAU/CE, torna público a SUSPENSÃO “SINE-DIE” do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3005.37/23, cujo objeto é a **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO PARA EVENTOS, DESTINADOS A ATENDER EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**, com abertura prevista para o dia 19 de junho de 2023 às 09:00 horas. Fica determinado a SUSPENSÃO da presente licitação “sine die” até que as impugnações apresentadas sejam julgadas. Informaremos da continuidade do procedimento licitatório após o julgamento das impugnações apresentadas. Maiores informações na Sala da Comissão de Pregão, situada na Avenida São João, 75, Centro, SANTANA DO ACARAU/CE, das 08:00h às 15:00h e/ou no site <http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes>. Santana do Acaraú-CE, 19 de junho de 2023. Daniel Marcio Camilo do Nascimento - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – A Comissão de Licitação de São João do Jaguaribe comunica aos interessados o resultado do julgamento das propostas de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE**, declarando vencedora a empresa **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** que apresentou o valor global de **R\$ 286.350,56 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais, e cinquenta e seis centavos)**. A ata da sessão do julgamento ora anunciado encontra-se, na íntegra, à disposição dos interessados, na sala da Comissão de Licitação, no endereço: Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro. A comissão de Licitação declara ainda aberto o prazo recursal, conforme previsto no Art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/93. São João do Jaguaribe-CE, 14 de junho de 2023. José Carlos Chaves Monteiro -Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Benedito - Resultado da Fase de Julgamento dos Preços. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Benedito/CE, torna público para o conhecimento dos interessados, que após análise das Propostas de Preços da Tomada de Preços Nº 2022.08.30.01, com fins de contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil, para a execução da obra de pavimentação em pedra tosca de vias das localidades do Sítio Cruz de Raio e do Sítio Camocim no Município de São Benedito/CE, conforme projeto básico, Obeve-se o seguinte resultado: Foi declarada Vencedora a Empresa: **Master Serviços e Construções EIRELI - ME**, CNPJ nº 26.991.913/0001-00, com o valor global R\$ 716.606,54 (setecentos e dezesseis mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) por apresentar o menor preço. Assim, fica aberto o prazo recursal conforme art. 109 da Lei nº 8.666/93. Maiores informações na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Paulo Marques, nº 378 - Centro, São Benedito/CE. São Benedito/CE, 19 de junho de 2023. **Ronaldo Lobo Damasceno - Presidente da Comissão de Licitação.**

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Benedito - Resultado da Fase de Julgamento dos Preços. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Benedito/CE, torna público para o conhecimento dos interessados, que após análise das Propostas de Preços da Tomada de Preços Nº 2023.01.03.02, com fins de contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil, para a construção de 03 (três) pontes nas localidades de São Miguel, São Joaquim e Cajueiro, no Município de São Benedito/CE, conforme projeto básico, Obeve-se o seguinte resultado: Foi declarada vencedora a Empresa: **W.M de Vasconcelos Engenharia – ME**, CNPJ nº 19.707.565/0001-31, com o valor global R\$ 299.160,49 (Duzentos e Noventa e Nove Mil, Cento e Sessenta Reais e Quarenta e Nove Centavos) por apresentar o menor preço. Assim, fica aberto o prazo recursal conforme art. 109 da Lei nº 8.666/93. Maiores informações na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Paulo Marques, nº 378 - Centro, São Benedito/CE. São Benedito/CE, 19 de junho de 2023. **Ronaldo Lobo Damasceno - Presidente da Comissão de Licitação.**


Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cedro – Resultado das Propostas de Preços. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cedro/CE comunica aos interessados o Resultado da Tomada de Preços Nº 1904.02/2023-02, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de realização de procedimentos e cirurgias em geral, junto a Secretaria de Saúde do Município de Cedro/CE, declarando vencedora a Fundação Otilia Correia Saraiva – Hospital Santo Antônio, CNPJ Nº 41.343.187/0004-56 para os Lotes I com o valor global de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), Lote II com o valor global de R\$ 424.655,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), Lote III com o valor global de R\$ 273.100,00 (duzentos e setenta e três mil e cem reais) perfazendo o montante global de R\$ 742.755,00 (setecentos e quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais). A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. **Cedro - CE, 19 de junho de 2023. Túlio Lima Sales - Presidente da CPL.**

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Independência - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que será realizada Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº SS-PE015/23-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Município de Independência/CE. Início de acolhimento de propostas: 20/06/2023; Abertura das propostas: às 07h30min do dia 03/07/2023; Início da sessão de disputa de preços: às 08h00min do dia 03/07/2023. A íntegra do Edital poderá ser adquirida na CPL, localizada na Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, no horário de atendimento ao público de 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 horas de segunda a sexta-feira, ou em meio eletrônico: BLL Compras (www.bllcompras.com), Portal de Licitações dos Municípios do TCE/CE (<https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/>), e no site do Município (www.independencia.ce.gov.br). Maiores informações: (licitacao@independencia.ce.gov). **Independência/CE, 19/06/2023. Maria Dvanira Canuto Bezerra - Pregoeira.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Paracuru - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2023.06.05.2-PE. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Paracuru – Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 05 de julho de 2023, às 08:30h (oito horas e trinta minutos), por meio do site “www.licitacoes-e.com.br”, estará realizando Licitação na modalidade Pregão Eletrônico disputa modo aberto e fechado, critério de julgamento menor preço por lote, tombado sob o nº 2023.06.05.2-PE, com fins ao Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de material de limpeza, produtos de higienização e copa cozinha, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Paracuru-CE, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro – Paracuru/CE - CEP 62.680-000. Maiores informações no endereço citado, pelo Fone: (85) 3344.8802, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes>. **Paracuru/CE, 19 de junho de 2023. Romério Cavalcante Moreira - Pregoeiro.**

Estado do Ceará – Município de Pedra Branca - Aviso de Licitação. O Município de Pedra Branca torna público que a partir das 09:00h do dia 20 de junho de 2023 estará disponível o Cadastro das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 037/2023, cujo objeto versa sobre o registro de preços para eventuais e futuras contratações da prestação de serviços e locação de infraestrutura para eventos, compreendendo apresentação de shows musicais e demais serviços conforme especificado em anexo, para o atendimento parcelado, visando a realização de festas populares tradicionais e eventos da Administração Municipal da Prefeitura de Pedra Branca. Data de abertura das propostas: 04 de julho de 2023 das 08:00 às 08:30h. Data da disputa de preços: 04 de julho de 2023 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas (Horário local), na Fortunato Silva, s/n, Centro Administrativo Cesário Mendes, Pedra Branca/CE, através do site <<https://bll.org.br/>> (local de realização do pregão), <<http://licitacoes.tce.ce.gov.br>> ou < www.pedrabranca.ce.gov.br/licitacao.php>. **Pedra Branca, 19 de junho de 2023. João Vieira de Souza Neto - Pregoeiro.**





ESTADO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS


TOMADA DE PREÇOS Nº 27.04.01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.

EMPRESA	VALOR GLOBAL
1. LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	286.350,56
2. DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	286.958,90
3. A. F. OLIVEIRA DA SILVA - ME	289.344,91
4. C V TOMÉ SERVIÇOS - ME	289.944,55
5. ZENEDI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - EPP	290.355,80
6. EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	290.783,88
7. BMAG SERVIÇOS - ME	291.696,87
8. KLEBIO LANDIM DE FRENÇA EIRELI (KLF SERVIÇOS)	292.089,96
9. S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA - ME	292.098,70
10. IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	292.259,40
11. RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEÍCULOS	293.312,51
12. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP	293.709,73
13. ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	293.723,20

A Comissão de Licitação recomenda que o Contrato seja celebrado com a empresa **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** que apresentou o valor global de **R\$ 286.350,56 (duzentos e oitenta e seis mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos)**, classificada em primeiro lugar, de acordo com os critérios fixados na Tomada de Preços acima referida.

São João do Jaguaribe-CE, 28 de junho de 2023.


JOSÉ CARLOS CHAVES MONTEIRO
PRESIDENTE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPF Nº 899.601.653-53



ESTADO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Infraestrutura do município de São João do Jaguaribe, Sra. **ALINE PAULA CHAVES**, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprida todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE**, vem, **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** o presente Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 27.04.01/2023 - SEINFRA, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos.

Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO** em favor da empresa **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** que apresentou o valor global de **R\$ 286.350,56 (duzentos e oitenta e seis mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos)**.

Ao setor competente para providências cabíveis.


São João do Jaguaribe – CE, 28 DE JUNHO DE 2023.

Aline Paula Chaves
ALINE PAULA CHAVES
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
- A Secretária de Infraestrutura do Município de São João do Jaguaribe, Sra. Aline Paula Chaves, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE**, conforme projetos em anexo, parte integrante deste processo, vem Adjudicar e Homologar o presente Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 27.04.01/2023, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo Adjudicado e Homologado em favor da Empresa: **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** que apresentou o valor global de R\$ 286.350,56 (duzentos e oitenta e seis mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos). Ao setor competente para providências cabíveis. São João do Jaguaribe-CE, 28 de junho de 2023. Aline Paula Chaves – Secretária de Infraestrutura.

**** * * * * *

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua do Cruzeiro, nº 100, Centro, torna público o Resultado do Julgamento das Propostas apresentada pelas licitantes participantes da Concorrência Pública Nº SE-CP001/2023. Seu objeto é a contratação de empresa para a construção de espaço educativo urbano com 12 (doze) salas de aula com quadra padrão FNDE, no Município de Independência/CE, é declarada vencedora a licitante **Consrbal Construções & Empreendimentos LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 07.544.576/0001-69, no valor global de R\$ 5.517.283,78 (cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos). Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações no endereço acima, no horário de expediente, ou e-mail: (licitacaoindependencia@gmail.com). **Independência/CE, 30 de junho de 2023. Comissão Permanente de Licitação.**



**** * * * * *

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – EXTRATO DO CONTRATO. Contratante: Secretaria de Infraestrutura com o valor global de R\$ 286.350,56 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos). Contratada: **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**. Objeto: **CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE**, conforme Convênio Nº 151/Cidades/2022 - Processo Nº: 03634710/2022 - Plano de Trabalho Nº: 830012/2022 - MAPP 3383 - (Conta Bancária Nº 71196-6 - Agência Nº 0750-1 - Operação 006 - Caixa Econômica Federal). Fundamentação Legal: Tomada de Preços nº 27.04.01/2023 e Leis 8.666/93 e suas alterações posteriores, Dotação Orçamentária nº: 0909.15.451.1502.1.051, Elemento de Despesa nº: 4.4.90.51.00. Assinantes: Aline Paula Chaves – Secretária de Infraestrutura e Leandro Rodrigues da Silva - Contratada. São João do Jaguaribe – CE, 29 de junho de 2023. Aline Paula Chaves – Secretária de Infraestrutura.

**** * * * * *

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - EXTRATO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.20.02-2023. Pelo presente aviso e em cumprimento as Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal 10.024/2019, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itapiúna comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico nº **06.20.02-2023** para a **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços especializados em Locação de Veículos, destinado ao Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Itapiúna – CE.** Edital: 30/06/2023. Endereço: Av. São Cristóvão, 215, Centro, Itapiúna, Ceará. Entrega das propostas e documentos de habilitação: 03/07/2023 a partir das 18:00hs, no sítio www.novobmmnet.com.br. Abertura das propostas: 17/07/2023 às 08h:31min (horário de Brasília) no sítio www.novobmmnet.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio referido acima e no licitacoes.tce.ce.gov.br. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sítio www.novobmmnet.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes. Itapiúna-CE, 30 de junho de 2023. Marcelo Henrique de Oliveira Monroe – Pregoeiro Interino.

**** * * * * *

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2906.01/2023 – PE SRP. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Groaíras – Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 14 de Julho de 2023, às 09:30hs, Horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com fins ao **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL**, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Vereador Marcolino Olavo, nº 770, Centro – Groaíras - Ceará. Maiores Informações: Fone: 088 3647-1103, no horário de 08:00h às 12:00h. Adriana Paiva Souza - Pregoeira.



**** * * * * *

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA – EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PESRP 008/2023-SESA - SECRETARIA DE SAÚDE. Torna público o Extrato da Ata de Registro de Preços Nº **008/2023**. Originária do Processo da Licitação da Modalidade Pregão Eletrônico Nº **PESRP 008/2023-SESA** Secretaria de Saúde, cujo objeto: Registro de Preços visando Aquisições de Ambulâncias Zero Km Tipo A (Simples Remoção 2023/2023), destinadas ao atendimento dos Serviços de Atenção Ambulatorial Hospitalar, junto à Secretaria de Saúde do Município de Ibaretama/CE, conforme termo de referência e demais anexos do edital. **Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde do Município de Ibaretama/CE. Empresa: MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 03.093.776/0003-53; para o Lote Único. Perfazendo o valor total de: **R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)**. Vigência: 12 (doze) Meses, a partir da data de assinatura. João de Castro Chagas Neto – Secretário de Saúde. Ibaretama-CE, 30 de junho de 2023.

**** * * * * *

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 SESA
- O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Crateús, comunica aos interessados que no próximo dia 19 de Julho de 2023, às 10h, estará abrindo Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 004/2023 SESA, cujo Objeto é a **Contratação de empresa para a construção de Uma Unidade de Saúde no assentamento São José localizado no Distrito de Irapuã Zona Rural, junto a Secretaria da Saúde do Município de Crateús – CE.** O Edital completo estará a disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h às 12h, no endereço da Sede da Comissão de Licitação Av. Edilberto Frota, Nº 1.821, Bairro Planalto, Crateús, Ceará, no Site: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/>. **Crateús-CE, 30 de Junho de 2023. Antonio Fernandes Alves Junior – Presidente da CPL.**

**** * * * * *

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – EXTRATO DO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 SEINFRA – A Secretaria de Infraestrutura do Município de Crateús comunica que o Contrato Nº 2018.07.10.01, oriundo do Processo Licitatório da Contratação de serviço de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas ruas do Município de Crateús – CE, oriundo do Governo do Estado do Ceará, teve seu Prazo Prorrogado por 120 (Cento e Vinte) dias, no seu Décimo Sexto Termo Aditivo, com Vigência a partir de 14 de Junho de 2023, fixando seu Novo Vencimento em 12 de Outubro de 2023. **CONTRATANTE:** Secretaria de Infraestrutura. **CONTRATADA:** **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA - ME. ASSINA PELA CONTRATANTE:** Gilmar Leite Siqueira. **ASSINA PELA CONTRATADA:** Antonio Augusto Oliveira Mourão. **Crateús-CE, 30 de Junho de 2023. Gilmar Leite Siqueira – Ordenador de Despesas da Secretaria da Infraestrutura.**

**** * * * * *

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE SUPRESSÃO. Signatário: 1. Secretaria de Infraestrutura, Ordenador de Despesas, Antônio Hugo Freitas Magalhães. Empresa Vencedora: 1. **COPA ENGENHARIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 02.200.917/0001-65. O valor do contrato, em consequência da supressão prevista neste termo, em face à readequação da Planilha Orçamentária, passa de R\$ 432.340,17 (Quatrocentos e trinta e dois mil, Trezentos e quarenta reais e dezessete centavos), para R\$ 426.553,22 (Quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos). Valor Registrado: R\$ 5.786,95 (Cinco mil, e setecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos) referente a supressão. Origem: Tomada de Preço 007/2022-TP. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA QUE LIGA A RODOVIA CE-065 A LOCALIDADE DE CATOLÉ NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE.** Data da Assinatura/Vigência: 30 de junho de 2023 a 12 e novembro de 2023. **Mulungu/CE, 30 de junho de 2023. Diógenes Silva do Nascimento Oliveira - Pregoeiro do Município de Mulungu/CE.**

**** * * * * *